

Теплоизоляция




Полотно из вспененного полиэтилена НПЭ, дублированного с одной стороны алюминиевой фольгой, с другой — нанесен клей, защищенный пленкой.

Примечание

Доступны для заказа: Магнафлекс тип АФ (полотно дублировано с одной стороны алюминиевой фольгой) и Магнафлекс тип АЛ (полотно дублировано металлизированной ПЭТФ пленкой с одной стороны). Выпускаются в рулонах шириной 1,2 м.

Технические характеристики

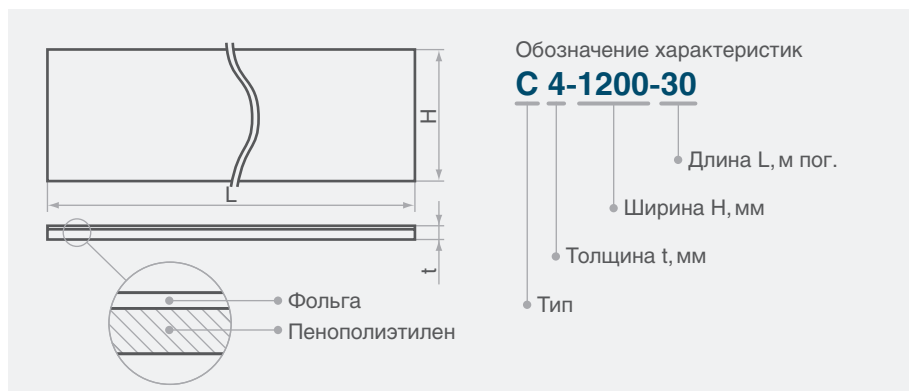

Тип	t, мм	H, мм	L, м пог.	S, м ²
Стандарт	3	1200	30	36
	5	1200	30	36
	8	1200	15	18
	10	1200	15	18
Оптим	3	600	30	18
	5	600	30	18
	8	600	15	9
	10	600	15	9

Теплоогнезащитное покрытие БИЗОН




Маты/рулоны на основе базальтового супертонкого волокна без связующего (БСТВ). Используется как огнезащитное и теплоизоляционное покрытие для повышения огнестойкости и улучшения теплоизоляции стальных воздуховодов.

Примечание

Может быть изготовлено с облицовкой (кашировано) алюминиевой фольгой, металлической сеткой (или комбинацией фольги и сетки), стеклянной, базальтовой или кремнеземной тканью или без облицовки.

Технические характеристики

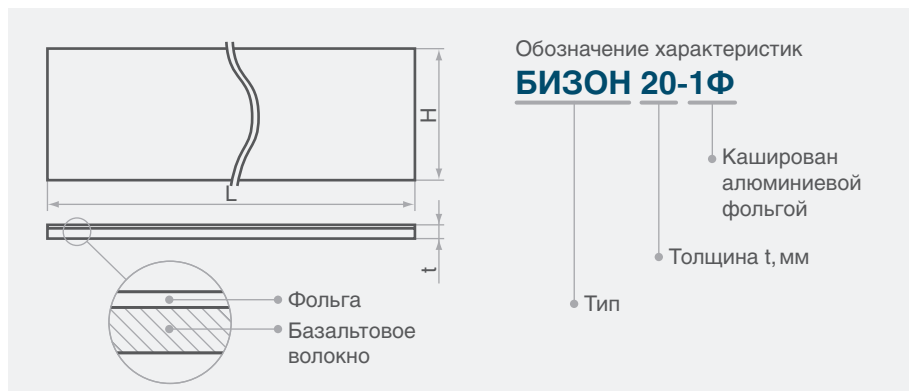

Тип	Предел огнестойкости	t, мм	L, мм	H, мм
БИЗОН 20-1Ф	EI 60	20	6000	1000
БИЗОН 40-1Ф	EI120	40	6000	1000
БИЗОН 60-1Ф	EI 150	60	6000	1000
БИЗОН 70-1Ф	EI 180	70	6000	1000
БИЗОН 80-1Ф	EI 240	80	6000	1000