


Прямой участок

Технические характеристики




Стандартные прямые участки воздуховода изготавливаются длиной L=1250 мм, L=1500 мм.

Примечание

Размер фланца для A 100–950 мм — 20 мм, для A 1000 мм и более — 30 мм.

Возможно изготовление воздуховодов любого сечения и длины до 2500 мм с различной толщиной металла.

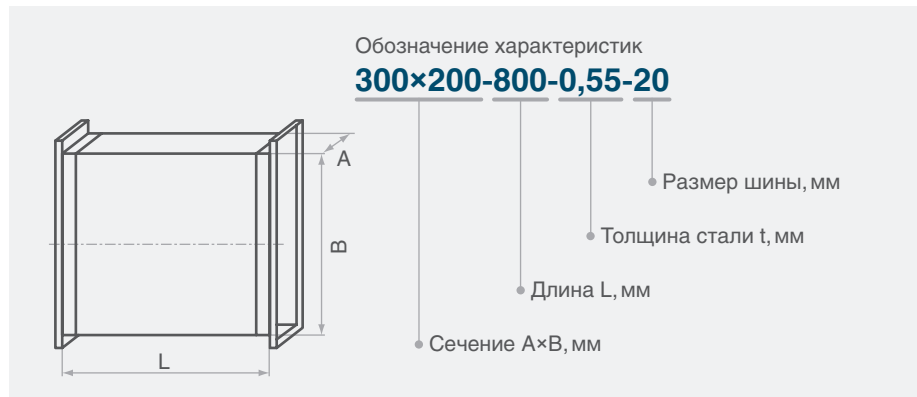

A, мм	B, мм	S _{п.м.} , м ²	m _{п.м.} , кг	t, мм
100	100	0,4	1,66	0,55
	150	100	0,5	
150		0,6	2,42	
200	100	0,6	2,42	
	150	0,7	2,79	
250	200	0,8	3,17	
	100	0,7	2,79	
	150	0,8	3,17	
300	200	0,9	3,55	
	250	1,0	3,92	
	100	0,8	3,96	
400	150	0,9	4,44	
	200	1,0	4,90	
	250	1,1	5,38	
500	300	1,2	5,84	
	150	1,1	5,38	
	200	1,2	5,86	
	250	1,3	6,32	
600	300	1,4	6,80	
	400	1,6	7,74	
	150	1,3	6,32	
	200	1,4	6,80	
700	250	1,5	7,26	
	300	1,6	7,74	
	400	1,8	8,72	
	500	2,0	9,84	
	200	1,6	7,81	
800	250	1,7	8,24	
	300	1,8	8,72	
	400	2,0	9,84	
	500	2,2	10,80	
600	2,4	11,68		

A, мм	B, мм	S _{п.м.} , м ²	m _{п.м.} , кг	t, мм
800	250	2,1	10,32	0,7
	300	2,2	10,80	
	400	2,4	11,68	
	500	2,6	12,64	
	600	2,8	13,60	
1000	800	3,2	21,76	
	300	2,6	12,64	
	400	2,8	13,60	
	500	3,0	14,56	
1200	600	3,2	21,68	
	800	3,6	24,32	
	1000	4,0	27,44	
	400	3,2	21,68	
1400	500	3,4	22,96	
	600	3,6	24,32	
	800	4,0	27,44	
	1000	4,4	30,08	
1600	1200	4,8	32,72	
	500	3,8	25,60	
	600	4,0	27,44	
	800	4,4	30,08	
1800	1000	4,8	32,72	
	1200	5,2	35,36	
	800	5,2	35,36	
	1000	5,6	38,00	
2000	1200	6,0	40,64	
	1000	6,4	43,28	