



Гибкая вставка SG

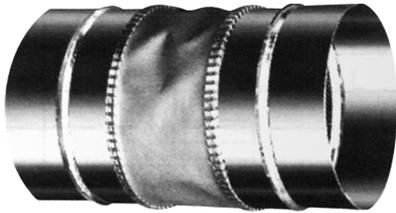

Гибкие вставки SG выполняют функцию виброгашения и предназначены для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации

в трассе воздуховода, и применяются в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$ и влажности до 60%. Гибкие вставки также служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивно-устойчив. Вставка представляет собой 2 ниппеля и гибкий рукав из ПВХ.

Технические характеристики

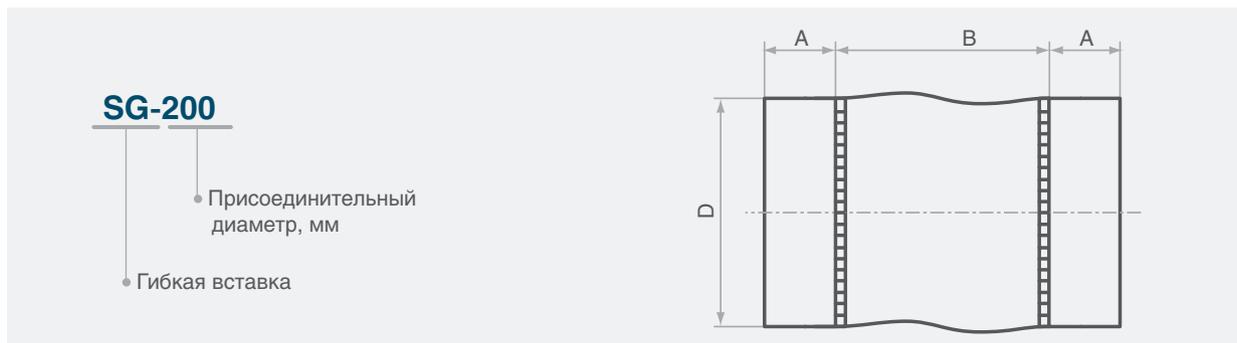

| Обозначение | D, мм | A, мм | B, мм |
|-------------|-------|-------|-------|
| SG 100 | 100 | 45 | 60 |
| SG 125 | 125 | 45 | 60 |
| SG 160 | 160 | 45 | 60 |
| SG 200 | 200 | 45 | 60 |
| SG 250 | 250 | 45 | 60 |
| SG 315 | 315 | 45 | 60 |